




## Waterbestendige Kaartlezer Mat

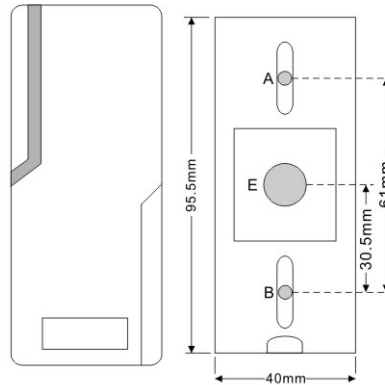

### TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12 VDC
- **Verbruik in Standby:** ≤ 15mA
- **Leesafstand:** 3-6 cm
- **Slot Output Load:** 20A
- **Alarm Output Load:** 20A
- **Gebruikerscapaciteit:** 10.000
- **Anti-pass-back:** Ja.
- **Bescherming:** IP65 volledig ingegoten. Anti-Vandaal, Alarmfunctie, antistatische interferentie: 15KV.
- **Werkings temperatuur:** -40°C~60°C (-40°F ~ 140°F)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95% (niet-condenserend)
- **Afmetingen:** 103 mm x 48 mm x 23 mm (L x B x H)

### KENMERKEN

- **Uiterlijk Design:** Mat Plastic, compact, stijlvol, lange levensduur.
- Zeer laag stroomverbruik.
- **Anti-Magnetisch:** Voorkomt dat niet-geautoriseerden met een magneet de deur open krijgen.
- **Manager Kaart:** de managerkaart kan gebruikers onmiddellijk toevoegen / verwijderen.
- **Supersnel Zoeken:** Indien de reader is gevuld met 10000 gebruikers, bedraagt de tijd om te zoeken < 0.15 seconden.
- Kan gebruikt worden als Slave Reader, die dan ook Wiegand26 output ondersteund
- Kan geconnecteerd worden met externe slave reader: kan geconnecteerd worden met EM/IC/HID slave reader met Wiegand 26 output.
- Twee PA240103 toestellen kunnen aangesloten worden als sas over het netwerk.

### BESTELINFORMATIE

- **PA240103 :** Waterbestendige Kaartlezer Mat EM & HID