




Metalen Standalone Toegangscontrolesysteem

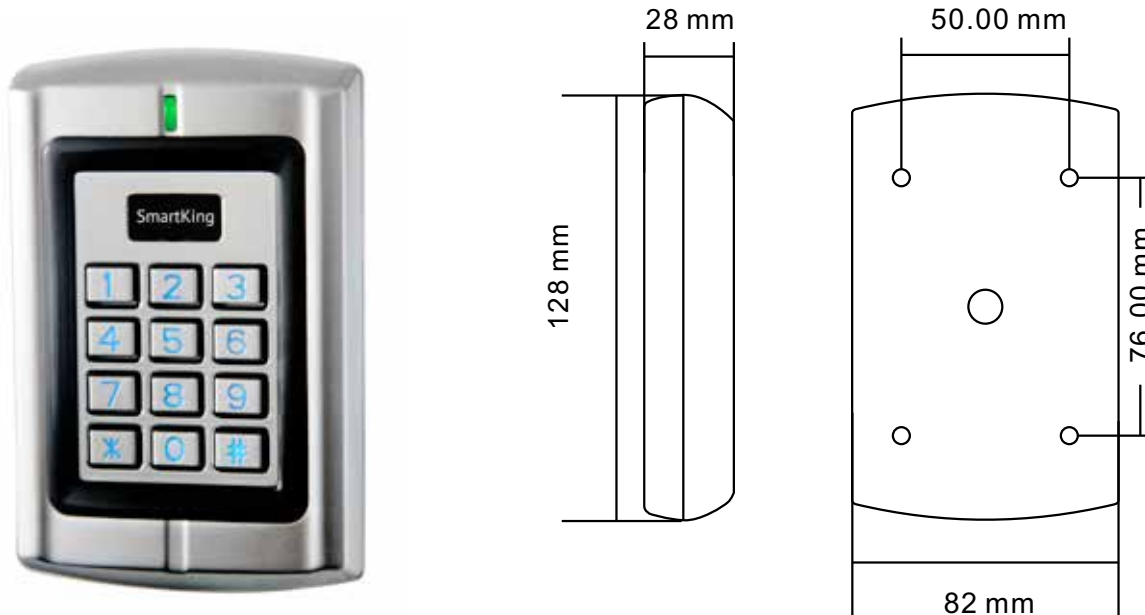

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12-18V AC / 12-24V DC
- **Kaarttype:** 125KHz EM, lengte van de pincode : 4 cijfers
- **Aanpasbare Relatistijd Deur** 1 - 99 seconden
- **Verbruik in Standby:** $\leq 35\text{mA}$
- **Leesafstand Kaart:** 3 - 6 cm
- **Leesinductie Tijd:** $\leq 0,1$ second
- **Slot Output:** 1A
- **Alarm Output:** 3A
- **Anti-statische interferentie:** 15KV
- **Gebruikerscapaciteit:** 2.500 Gebruikers
- **Bescherming:** IP65, volledig ingegoten met anti-vandaal alarmfunctie.
- **Kabellengte:** 90-100 cm
- **Signalering:** rood, groen, blauw, Geel LED display
- **Werkings temperatuur:** $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95% (niet-condenserend)
- **Afmetingen:** 128 mm x 82 mm x 28 mm (L x B x H)



KENMERKEN

- Metalen structuur, anti-explosie & Waterproof Design.
- Laag stroomverbruik
- Backlit Keypad
- Twee-Relais werking
- 3 toegangsmodi : Kaart, PIN , Kaart + PIN
- Pulse / Toggle Mode
- **Supersnel Zoeken:** Indien de reader is gevuld met 2500 gebruikers, bedraagt de tijd om te zoeken < 0.15 seconden.
- Gebruik in High-Security Plaatsen: warenhuizen, bankkantoren, gevangenissen,...
- Met anti-vandaal alarm functie, anti-statische interferentie bedraagt 15KV.
- Machine Code Setting : 1-255 kan ingesteld worden als faciliteitscode
- Wiegand 26 ingang & uitgang, kan ook werken als Wiegand reader/controller

BESTELINFORMATIE

- **PA240107** : Metalen Standalone Waterbestendig Toegangscontrolesysteem