




SplitDesign Touch Mifare



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12-14 VDC
- **Kaarttype:** 13.56 MHz Mifare
- **Verbruik in Standby:** ≤ 35mA
- **Responstijd:** 0.1 second
- **Leesafstand Kaart:** 4 cm
- **Anti-pass-back:** Ja.
- **Kaart Transmissie Formaat:** Wiegand 26-37
- **Codeklavier Transmissie Formaat:** 4 Bit, 8 Bit en Virtueel Kaart Nummer
- **Bescherming:** IP65 volledig ingegoten.
- **Anti-Statistische Interferentie:** 15KV
- **Werkings temperatuur:** -40°C~60°C (-40°F ~ 140°F)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95%
- **Afmetingen:** 125 mm x 83 mm x 21,7 mm (L x B x H)

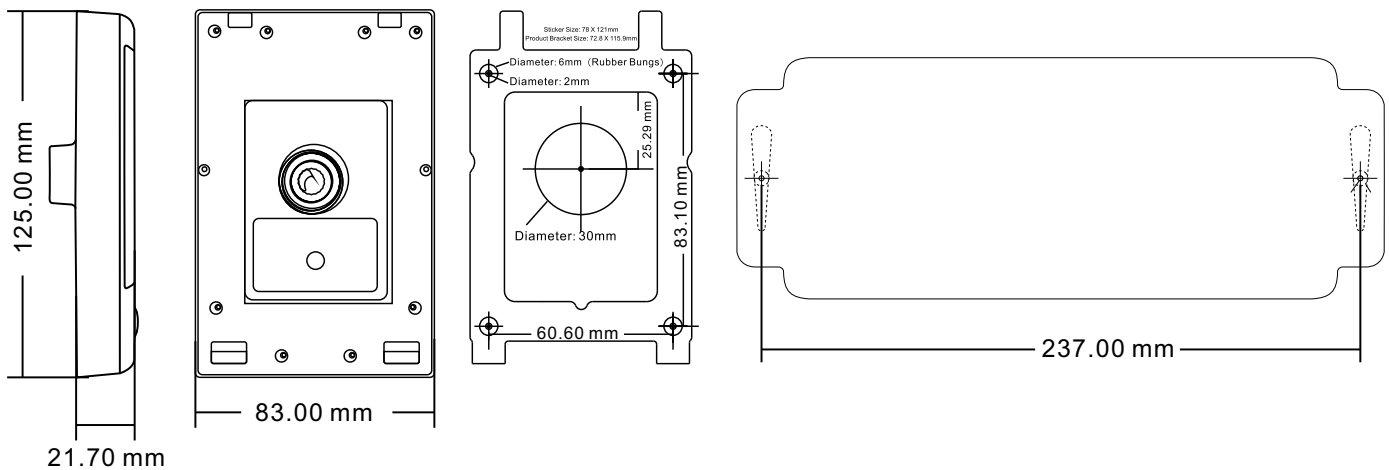




SplitBox



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Ingangsstroom:** AC100-240V
- **Totaal uitgangsvermogen:** ≤ 6W
- **Voltage:** DC 12V-14V
- **Toegangscontrole Unit Poort Uitgangsstroom:** ≤0.5A
- **Materiaal:** Zinklegering
- **Werkings temperatuur:** -40°C~60°C (-40°F ~ 140°F)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95%
- **Afmetingen:** 261 mm x 97 mm x 42 mm

Drukknop

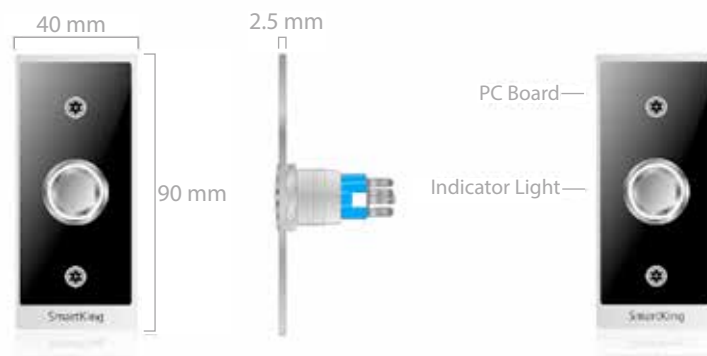

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Mechanische Levensduur:** >1.000.000 maal
- **Schakelaar:** 250V AC
- **Kleur LED:** Wit
- **Materiaal van het Paneel:** Aluminium & Plastic
- **Materiaal van de drukknop :** Chrome Messing
- **Weerstand Contact:** ≤ 60mΩ
- **Weerstand Isolatie:** ≥1000mΩ
- **LED Verbruik :** ≤ 22W
- **LED Voeding :** 12V DC
- **Werkings temperatuur:** -20°C~60°C
- **Afmetingen:** 90 mm x 40 mm x 2,5 mm

BESTELINFORMATIE

- **PA240300 :** SplitDesign Touch Set Breed met deurbel & Drukknop, Mifare