




SplitDesign Code Mifare



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12-14 VDC
- **Kaarttype:** 13.56 MHz Mifare
- **Verbruik in Standby:** ≤ 35mA
- **Responstijd:** 0.1 seconde
- **Leesafstand Kaart:** maximum 4 cm
- **Anti-pass-back:** Ja.
- **Kaart Transmissieformaat:** Wiegand 26-37 bit
- **Codeklavier Transmissieformaat:** 4 Bit, 8 Bit en virtueel kaartnummer
- **Bescherming:** IP65 volledig ingegoten.
- **Anti-Statistische Interferentie:** 15KV
- **Werkings temperatuur:** -40°C~60°C (-40°F ~ 140°F)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95%
- **Afmetingen:** 125 mm x 83 mm x 21,7 mm (L x W x H)
- **Mechanische Levensduur Drukknop:** >1.000.000 x

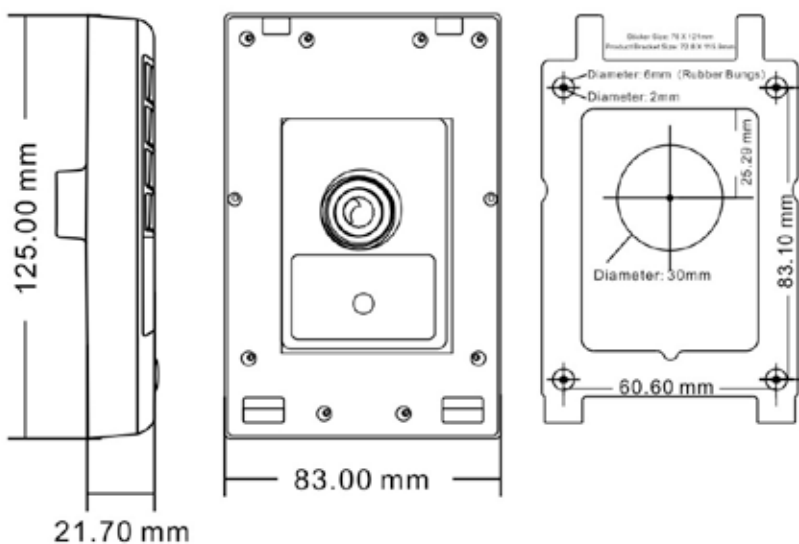




SplitBox



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Ingangsstroom:** AC100-240V
- **Totaal uitgangsvermogen:** $\leq 6W$
- **Voltage:** DC 12V-14V
- **Toegangscontrole Unit Poort uitgangsstroom:** $\leq 0.5A$
- **Materiaal:** Zinklegering
- **Werkings temperatuur:** $-40^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ($-40^{\circ}F \sim 140^{\circ}F$)
- **Vochtigheidsgraad :** 0-95%
- **Afmetingen:** 261 mm x 97 mm x 42 mm

Drukknop

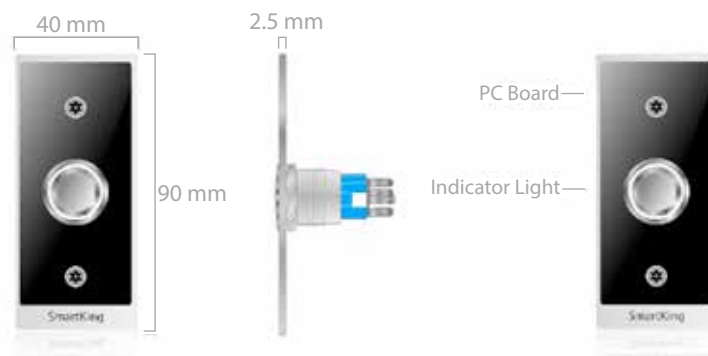

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Mechanische Levensduur Drukknop:** $> 1.000.000$ x
- **Schakelaar:** 250V AC
- **Kleur LED:** White
- **Materiaal van het Paneel:** Aluminium & Plastic
- **Materiaal van de drukknop:** Chrome Messing
- **Weerstand Contact:** $\leq 60m\Omega$
- **Weerstand Isolatie:** $\geq 1000M\Omega$
- **LED Verbruik :** $\leq 22W$
- **LED Voeding:** 12V DC
- **Werkings temperatuur:** $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
- **Afmetingen:** 90 mm x 40 mm x 2,5 mm

BESTELINFORMATIE

- **PA240302 :** Split Design Code Set met deurbel & Drukknop, Mifare